

Receptacle KS-002 30 G


Artículo KS-00230G




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

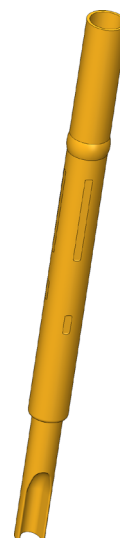

1:1

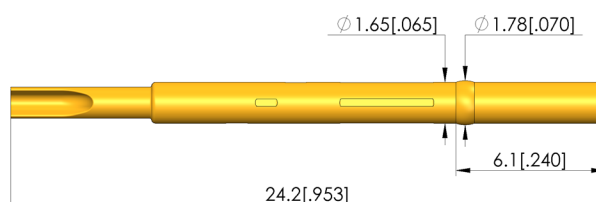

Datos generales

| | |
|--|--------------------------|
| Grupo de productos: | Receptáculos (KS) |
| Serie: | KS-002 |
| Subserie: | KS-002 versión enchufada |
| Modo de conexión de casquillo de contacto: | Soldadura |
| Anillo de presión: | Sí |
| Superficie: | Oro |
| Diámetro de cuello: | 1,78 mm |
| Altura de cuello: | 6,1 mm |
| Moleteado: | No |
| A prueba de vacío: | No |
| Conforme RoHS: | Sí |

Datos mecánicos

| | |
|-------------------|---------|
| Longitud total: | 24,2 mm |
| Diámetro externo: | 1,67 mm |

Orificio de montaje

| | |
|--|----------------|
| Orificio de montaje en CEM1: | 1,68 - 1,69 mm |
| Orificio de montaje en FR4: | 1,68 - 1,69 mm |
| Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1: | 1,7 - 1,75 mm |
| Orificio de montaje con anillo de presión en FR4: | 1,7 - 1,75 mm |

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



RECEPTÁCULOS

ingun.com