

Vacuum seal VD-V-4060-2

Artículo 107216



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Excelente vida útil
- Wartungsarm
- Zuverlässige Abdichtung, für stabile, reproduzierbare Kontaktierungen

Utilización

Vakuumdichtungen werden in Vakuum-Prüfadaptern verwendet, um ein prozessstabiles Vakuum zu erzeugen, zur Durchführung zuverlässiger Tests (ICT/FCT) an elektronischen Leiterplatten.

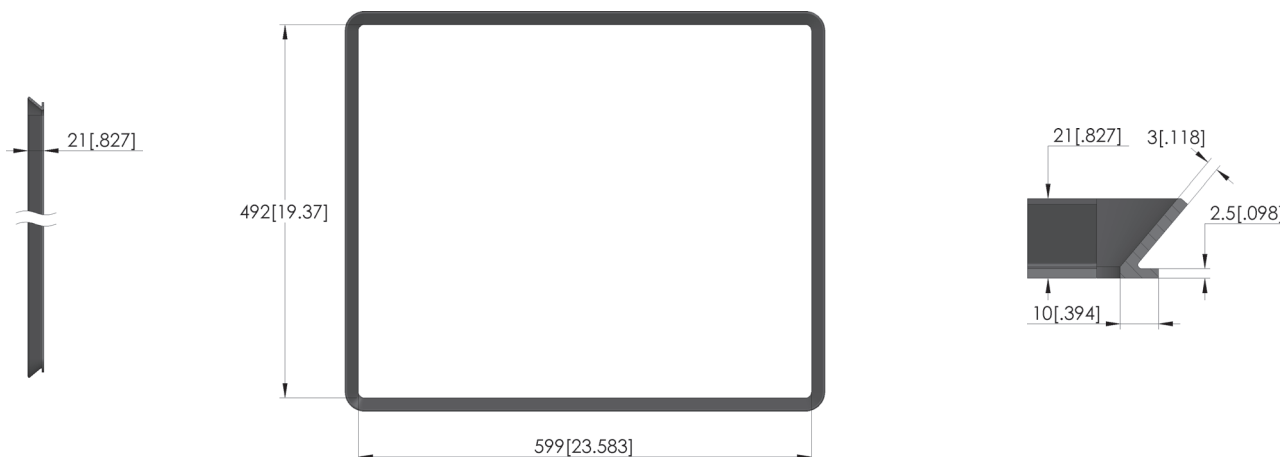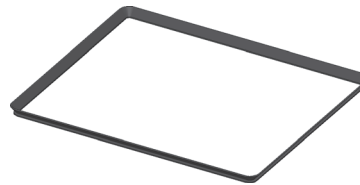

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Ancho:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Kits de refacciones

VD-VAxxxx

Junta de vacío exterior VAXx60

Medidas externas fijas

Refacciones

No montado

635 mm

21 mm

0,25 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

VA 4060

Datos técnicos

Superficie útil (AnxP):

560 x 450 mm

Longitud:

528 mm

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

635 x 528 x 21 mm

Vacuum seal VD-V-4060-2

Artículo 107216



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Fixturas de vacío

Part no. EN	Designation	Tip version EN
114635	VA 4060/D/H	Vacuum test fixture
114661	VA 4060/D/H/MTS300	Vacuum test fixture
114622	VA 4060/D/H/PYLON-12	Vacuum test fixture
114666	VA 4060/D/H/VPC-G12	Vacuum test fixture
114629	VA 4060/F/H	Vacuum test fixture
114645	VA 4060/F/H/GR2270/71	Vacuum test fixture
114658	VA 4060/F/H/GR228x15/07	Vacuum test fixture
114653	VA 4060/F/H/GR228x15/15	Vacuum test fixture
114568	VA 4060/F/H/PYLON-12	Vacuum test fixture
114672	VA 4060/F/H/VPC-G12	Vacuum test fixture

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas

