




Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse

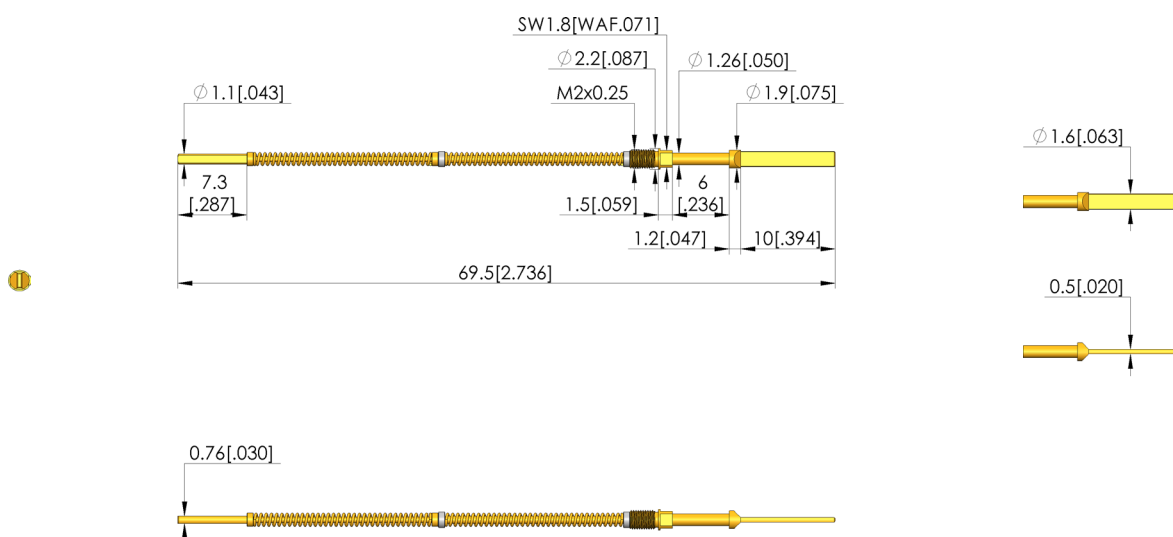

Datos generales

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Screw-in torque max.: | 5 cNm |
| Grupo de productos: | Agujas de enganche |
| Subgrupo de productos: | Agujas de enganche |
| Serie: | VF100 atornillable |
| Rejilla: | 2,54 mm |
| Contacto de: | Conector hembra |
| Magnético: | Sí |
| Modo de montaje: | Atornillable |
| Sistema de cambio rápido: | Sí |
| Altura de montaje ajustable: | No |
| Con sistema antigiro: | Sí |
| Pistón continuo: | ∅1,1 x 0,77 x 7,3 |
| Par de apriete de atornillado: | 3 - 5 cNm |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-VF100 |
| Temperatura mín.: | -40 °C |
| Temperatura máx.: | 80 °C |
| Conforme RoHS: | Sí |

Datos sobre el tipo de cabeza

| | |
|----------------------------------|---|
| Forma del cabezal: | 20 Espátula plana, con inclinación al frente, autolimpiante |
| Diámetro de cabeza: | 1,6 mm |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro |
| Tipo de cabeza material: | 2 Acero |
| Altura de cabeza aguja de disco: | 11,2 mm |
| Ancho de espátula: | 0,5 mm |
| Longitud de espátula: | 10 mm |

Datos eléctricos

| | |
|---|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 5 A |
| Resistencia (Ri) típica: | 50 mOhm |

Datos mecánicos

| | |
|--|---------|
| Longitud total: | 69,5 mm |
| Carrera máxima: | 5,5 mm |
| Precarga de muelle: | 1,73 N |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 15 N |
| Carrera de trabajo recomendada: | 5 mm |

Test Probe VF100-220 160 050 A 150


Artículo VF100-0010



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

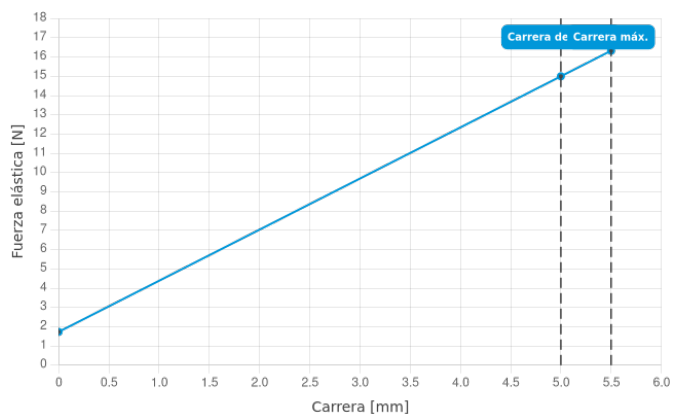

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com