




## Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

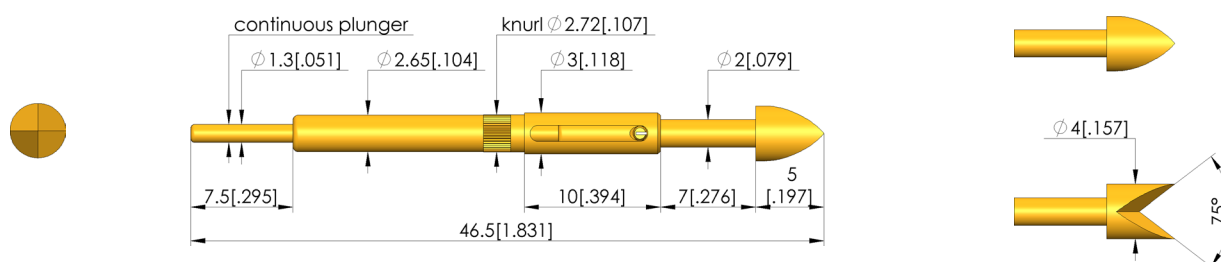

### Datos generales

Grupo de productos:	Todavía no adaptado (170502)
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte (GKS) con sistema antigiro
Serie:	GKS-714
Rejilla:	5,08 mm
Contacto de:	Contacto macho plano
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Modo de conexión en la punta de contacto:	Enchufe
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Pistón continuo:	$\phi 1,3 \times 7,5$
Conector compatible:	SE-503
Casquillo de contacto compatible:	KS-714
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	22 Corona de 2 puntas, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	4 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	8 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:	46,5 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,65 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	1,25 N
Medida E / dimensión del cuello:	10
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

**GKS-714 222 400 A 5010**


Artículo GKS-714-0028



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

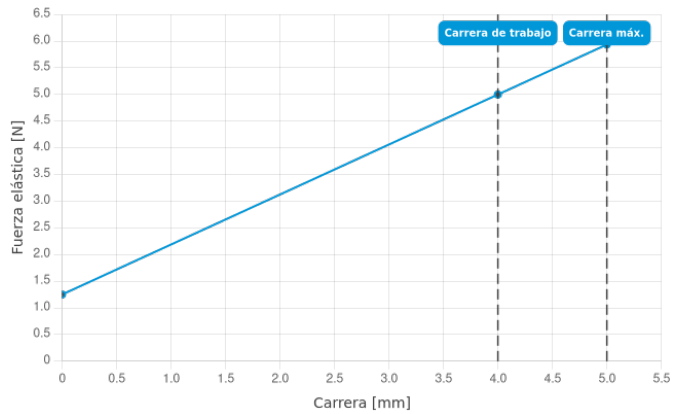

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 06/26\_ES