

**Datos generales**

|   |  |
|---|--|
| Grupo de productos:                       | ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) |
| Subgrupo de productos:                    | Trama fina                                       |
| Serie:                                    | GKS-181..0x Montaje sin KS                       |
| Rejilla:                                  | 1,27 mm  |
| Contacto de:                              | PAD  |
| Magnético:                                | Sí   |
| Modo de montaje:                          | Enchufable                                       |
| Sistema de cambio rápido:                 | No   |
| Modo de conexión en la punta de contacto: | Enchufe  |
| Altura de montaje ajustable:              | No   |
| Con sistema antigiro:                     | No   |
| Conector compatible:                      | SE-111   |
| Temperatura mín.:                         | -40 °C   |
| Temperatura máx.:                         | 80 °C  |
| Conforme RoHS:                            | Sí   |

**Datos sobre el tipo de cabeza**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Forma del cabezal:         | 54 Corona de 4 puntas, longitud especial |
| Diámetro de cabeza:        | 0,8 mm                                   |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                                    |
| Tipo de cabeza material:   | 3 CuBe                                   |

**Datos eléctricos**

|   |         |
|---|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 2 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 20 mOhm |

**Datos mecánicos**

|  |         |
|--|---------|
| Longitud total:                                  | 39,8 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1 mm    |
| Carrera máxima:                                  | 7,5 mm  |
| Precarga de muelle:                              | 0,22 N  |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 08      |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 0,8 N   |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 5,5 mm  |

Test Probe

**GKS-181 354 080 A 0808**


Artículo GKS-181-0040



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

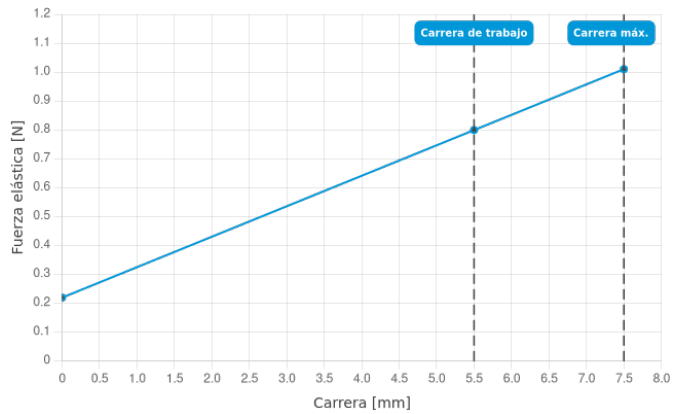

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com