

Vacuum seal VD-V-4040-2

Artículo 100974



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Excelente vida útil
- Wartungsarm
- Zuverlässige Abdichtung, für stabile, reproduzierbare Kontaktierungen

Utilización

Vakuumdichtungen werden in Vakuum-Prüfadaptoren verwendet, um ein prozessstabiles Vakuum zu erzeugen, zur Durchführung zuverlässiger Tests (ICT/FCT) an elektronischen Leiterplatten.

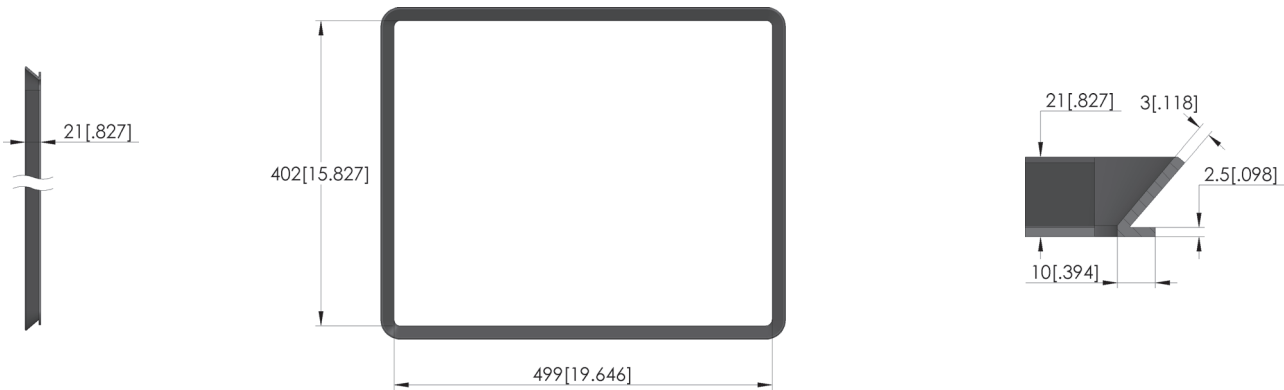

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Tipo:
Modelo:
Tipo de accesorios:
Estado de entrega:
Ancho:
Altura:
Peso:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Kits de refacciones
VD-VAxxxx
Junta de vacío exterior VAxx40
Medidas externas fijas
Refacciones
No montado
535 mm
21 mm
0,19 kg
10 °C
60 °C
Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

VA 4040

Datos técnicos

Superficie útil (AnxP):

450 x 350 mm

Longitud:

438 mm

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

535 x 438 x 21 mm

Vacuum seal VD-V-4040-2

Artículo 100974



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Fixturas de vacío

Part no. EN	Designation	Tip version EN
114634	VA 4040/D/H	Vacuum test fixture
114621	VA 4040/D/H/PYLON-12	Vacuum test fixture
114664	VA 4040/D/H/VPC-G12	Vacuum test fixture
114628	VA 4040/F/H	Vacuum test fixture
114641	VA 4040/F/H/GR2270/71	Vacuum test fixture
114657	VA 4040/F/H/GR228x15/07	Vacuum test fixture
114652	VA 4040/F/H/GR228x15/15	Vacuum test fixture
114514	VA 4040/F/H/PYLON-12	Vacuum test fixture
114670	VA 4040/F/H/VPC-G12	Vacuum test fixture
116244	VA 4040/F/H/Z1800	Vacuum test fixture

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas

