

Datos generales

| | |
|-----------------------------------|--|
| Grupo de productos: | ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) |
| Subgrupo de productos: | INGUN E-TYPE® |
| Serie: | E-035 |
| Rejilla: | 1,91 mm |
| Contacto de: | |
| Magnético: | Sí |
| Modo de montaje: | Enchufable |
| Sistema de cambio rápido: | Sí |
| Altura de montaje ajustable: | No |
| Con sistema antigiro: | No |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-075 |
| Temperatura mín.: | -40 °C |
| Temperatura máx.: | 80 °C |
| Conforme RoHS: | Sí |

Datos sobre el tipo de cabeza

| | |
|----------------------------|---|
| Forma del cabezal: | 91 Daga de 40° (cuádruple), autolimpiante |
| Diámetro de cabeza: | 0,64 mm |
| Tipo de cabeza superficie: | E paladio / níquel |
| Tipo de cabeza material: | 2 Acero |

Datos eléctricos

| | |
|---|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 3 A |
| Resistencia (Ri) típica: | 20 mOhm |

Datos mecánicos

| | |
|--|---------|
| Longitud total: | 36,8 mm |
| Diámetro de casquillo del perno: | 1,02 mm |
| Carrera máxima: | 10 mm |
| Precarga de muelle: | 0,59 N |
| Medida E / dimensión del cuello: | 00 |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 1,2 N |
| Carrera de trabajo recomendada: | 8 mm |

Test Probe INGUN E-Type

E-035 291 064 E 1200


Artículo E-035-0003



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

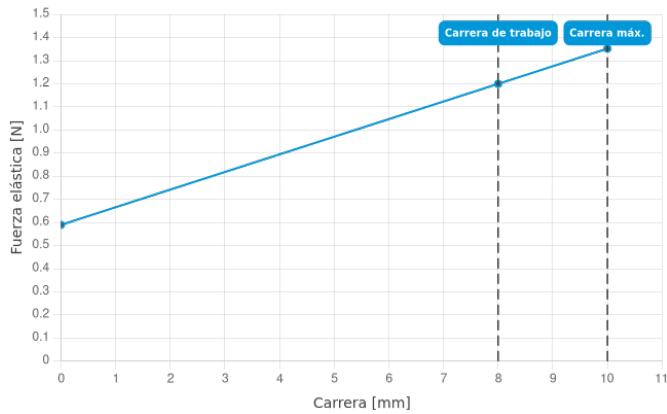

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 05/26_ES

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com