





- Descarga con seguridad de proceso de las descargas electrostáticas que se presenten a consecuencia de diferencias de potencial
- Montaje rápido y sencillo

### Utilización

Se utiliza el contacto de descarga ESD para una descarga con seguridad de proceso de descargas electrostáticas que pudieran presentarse a consecuencia de diferencias de potencial. Se monta en la placa de soporte de contacto y en la placa de presión.

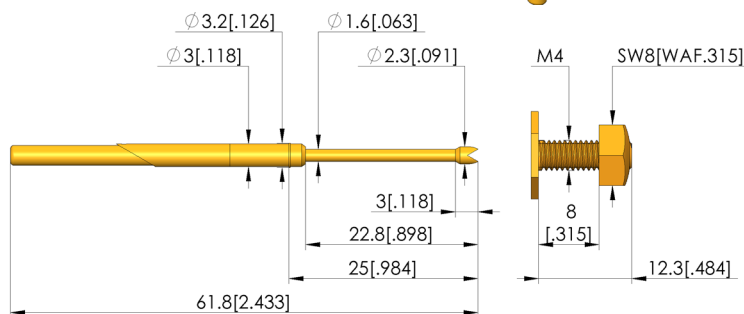

### Datos generales

Grupo de productos:  
 Serie:  
 Tipo:  
 Modelo:  
 Tipo de accesorios:  
 Estado de entrega:  
 Equipamiento:  
 Peso:  
 Temperatura mín.:  
 Temperatura máx.:  
 Conforme RoHS:

Grupos de componentes funcionales  
 FB-VAxxxx  
 Contacto de descarga ESD  
 Contacto de 2 nivel  
 Accesorios customizados  
 No montado  
 GKS-114-0011  
 0,01 kg  
 10 °C  
 60 °C  
 Sí

### Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):  
 Juegos de recambio (WS):

VA 3070-2e

### Datos técnicos

Carrera: 16 mm  
 Longitud: 61,8 mm  
 Diámetro: 3 mm

ESD discharge probe

**FB-ALS-VA207x-2S**


Artículo 22112



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 06/26\_ES

Más información sobre el tema  
**Kits para fixturas**

