

# Exchangeable kit ATS PA2130/ESD

Artículo 30668




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Para equipamiento rápido y sin herramientas, utilizables sin realizar ajustes posteriores
- Disponibles en modelos estándar y ESD, sin interfaz interna
- Transferencia de señal libremente configurable, con barras VG

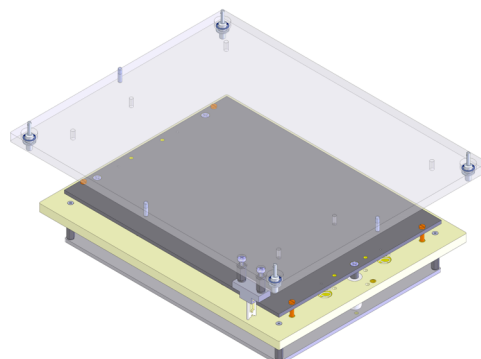

## Datos generales

Grupo de productos:	Fixturas neumáticas ATS (PA)
Subserie:	ATS PAxxxx
Serie:	ATS PA2130
Modelo:	ESD, con interfaz
Estado de entrega:	Montado
Para mesas de prueba en tándem:	No
Señales interfaces máx.:	350
Bloques de interfaces necesarios:	No
Interfaz interna:	No disponible
Contacto de 2 fases:	No
Contacto bilateral:	Sí, con opción adicional adecuada
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Baja tensión:	No
Conforme RoHS:	Sí

## Compatible con

Mesas de prueba neumáticas (PA): PA 2130

## Datos técnicos

Longitud émbolo de pisador:	51 mm
Altura de montaje GKS inferior:	10,5 mm
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos:	49 mm
Tensión de prueba permitida:	25 VAC / 60 VAC
Superficie útil (AnxP):	250 x 200 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	358 x 288 x 142 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
**Kits para fixturas**

