





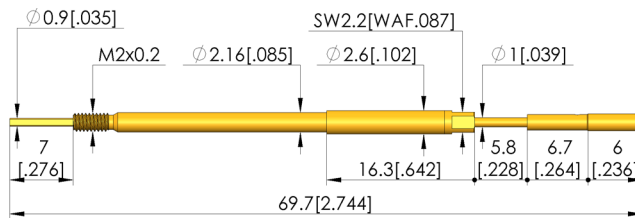

Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse

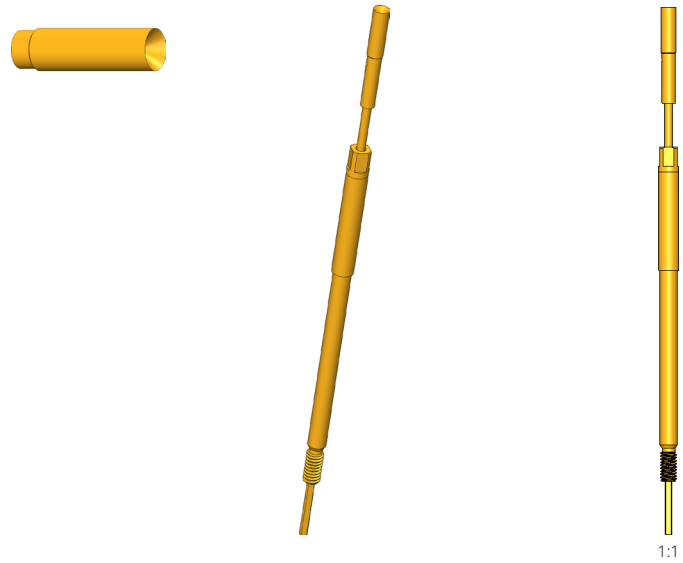

Datos generales

Screw-in torque max.:	5 cNm
Grupo de productos:	Agujas de enganche
Subgrupo de productos:	Agujas de enganche
Serie:	VF3
Rejilla:	3 mm
Contacto de:	Poste
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Atornillable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Pistón continuo:	$\emptyset 0,9 \times 0,6 \times 7,0$
Par de apriete de atornillado:	3 - 5 cNm
Casquillo de contacto compatible:	KS-VF3
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	03 Cono interno
Diámetro de cabeza:	1,9 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	8 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	69,7 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,19 mm
Carrera máxima:	5,5 mm
Precarga de muelle:	5,96 N
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	15 N
Carrera de trabajo recomendada:	5 mm

PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

Test Probe

VF3-203 190 A 405 15


Artículo VF3-0026



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

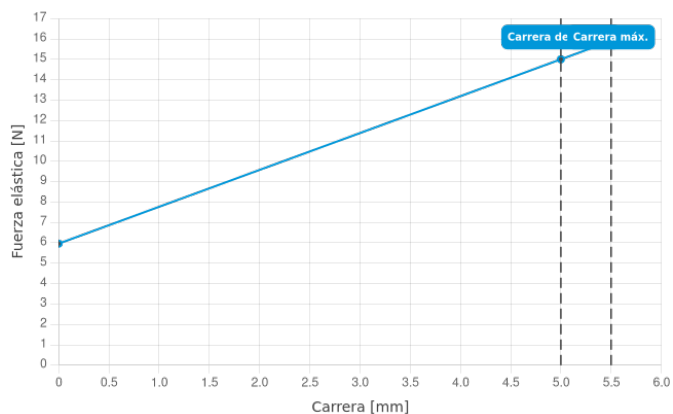

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com