

Gas pressure spring

GDF-145-40-100N-A6-A6

Artículo 2504



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Amortiguador de gas probado del líder del mercado
- Almacenar con el vástago apuntando hacia abajo

Nota:

Los amortiguadores de gas deben almacenarse con el vástago hacia abajo para que la junta se humedezca desde el interior. Es indiferente que el pistón del amortiguador de gas esté extendido (sin carga) o retraído (con carga).

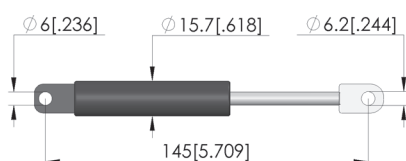

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Amortiguadores de gas

GDF

Amortiguador de gas

Estándar amortiguadas

Refacciones

10 °C

60 °C

Sí

Datos técnicos

Carrera:

Fuerza:

Longitud:

Longitud muelle de gas retraída:

Longitud pistón desplegado:

Diámetro montaje 1:

Diámetro montaje 2:

40 mm

100 N

145 mm

105 mm

49 mm

6 mm

6,2 mm

Gas pressure spring **GDF-145-40-100N-A6-A6**

Artículo 2504



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES