

Datos generales

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	Trama fina
Serie:	GKS-038
Rejilla:	0,64 mm
Contacto de:	
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Conexión por soldadura
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	08 Cono 90°, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	0,28 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	1 A
Resistencia (Ri) típica:	100 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	24 mm
Diámetro de casquillo del perno:	0,38 mm
Carrera máxima:	2,5 mm
Precarga de muelle:	0,14 N
Medida E / dimensión del cuello:	00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0,4 N
Carrera de trabajo recomendada:	2 mm

Test Probe

GKS-038 308 028 A 0400


Artículo GKS-038-0003



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

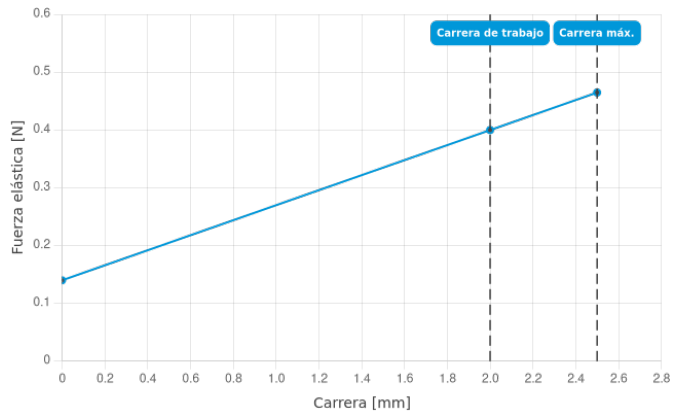

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 05/26_ES

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com