

Button activator TAB-M-12-5-NSRL

Artículo 45692



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO




ingun®

Partner for Future Technology

- Accionamiento con seguridad de proceso de pulsadores e interruptores de resortes
- Montaje sencillo, rápido, y que ahorra espacio
- Ajustable de forma continua mediante rosca de montaje
- No hermético al vacío

Utilización

Con los accionadores de pulsadores (TAB) pueden llevarse a cabo durante la prueba accionamientos que ahorran espacio de los pulsadores e interruptores con resortes en la tarjeta PCB. El accionamiento se realiza de forma manual.

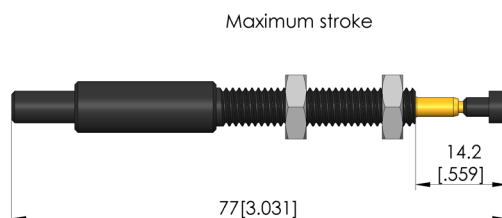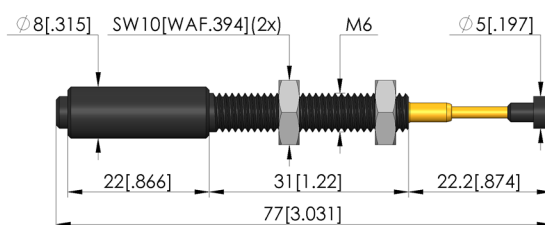

Button activator

TAB-M-12-5-NSRL

Artículo 45692



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Datos generales

Grupo de productos:	Accionamiento de pulsador
Serie:	TAB
Tipo:	TAB manual
Modelo:	77 de largo, de acuerdo a NSRL
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Ancho:	11,6 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables:	sin HF
Mesas de prueba manuales (MA):	MA 2012
Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):	ATS MAxx
Juegos intercambiables para mesas de prueba neumáticas (ATS PA):	ATS PAZxxx
Para contacto de 2 fases:	Sí

Datos técnicos

Carrera:	8 mm
Diámetro de cabeza:	5 mm
Montaje:	Rosca M6
Rejilla de montaje:	12 mm
Longitud:	77 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

