

Locking interface

FB-VER-F-M-PYLON12

Artículo 116234



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Conectar al receptor Pylon sin levantar la fixtura mediante el trinquete de bloqueo
- Bloqueo con seguridad de proceso del mecanismo de cierre
- Accionamiento manual de la válvula de cierre deslizante

Utilización

El grupo de componentes funcionales se utiliza para conectar las fixturas con interfaz Pylon al receptor Pylon, sin tener que levantar la fixtura sobre el trinquete de bloqueo del receptor. La apertura o el cierre del bloqueo se realiza manualmente, con un sencillo accionamiento de la corredera de cierre.



Datos generales

Grupo de productos:	Bloqueos
Serie:	FB-RC
Tipo:	
Modelo:	PYLON-12 (manual)
Tipo de accesorios:	Función adicional
Estado de entrega:	2x bloqueo, premontado
Material:	1.0037, galvanizado
Ancho:	29 mm
Altura:	60 mm
Peso:	0,45 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Accesorios: SST-PYLON-12

Datos técnicos

Carrera:	16 mm
Montaje:	Perforación D3,2
Longitud:	110 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	110 x 29 x 60 mm

Locking interface FB-VER-F-M-PYLON12



Artículo 116234



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

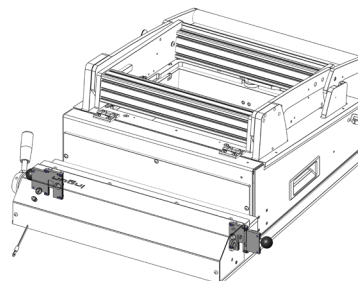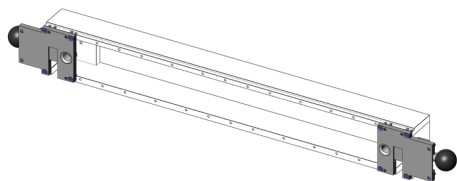

Accessories

Part no.	Designation	Version
109145	SST-PYLON-12	Pylon interface
32162	RC-PYLON-12-V2	Pylon receiver

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 05/26_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas

