




- Para equipamiento rápido y sin herramientas, utilizables sin realizar ajustes posteriores
- Disponibles en modelo estándar y ESD, con o sin interfaz interna
- Transferencia de señal libremente configurable, con barras VG o piezas de contacto

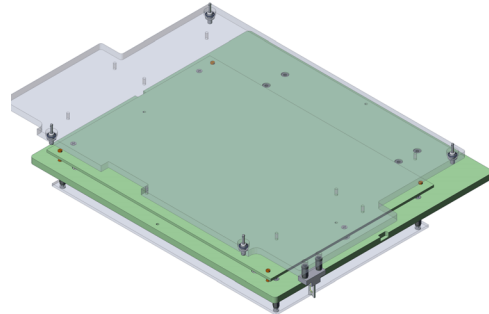

### Datos generales

Grupo de productos:	Fixturas neumáticas ATS (PA)
Subserie:	ATS PAZxxx
Serie:	ATS PAZ400
Modelo:	con interfaz
Estado de entrega:	Montado
Para mesas de prueba en tándem:	No
Señales interfaces máx.:	750
Bloques de interfaces necesarios:	No
Interfaz interna:	No disponible
Contacto de 2 fases:	No
Contacto bilateral:	No
Peso:	7,9 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Baja tensión:	No
Conforme RoHS:	Sí

### Compatible con

Mesas de prueba neumáticas (PA):	PAZ 400
----------------------------------	---------

### Datos técnicos

Longitud émbolo de pisador:	36,4 mm
Altura de montaje GKS inferior:	10,5 mm
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos:	36 mm
Tensión de prueba permitida:	25 VAC / 60 VAC
Superficie útil (AnxP):	350 x 250 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	558 x 429 x 164 mm

Exchangeable kit

## ATS PAZ400


Artículo 28491



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

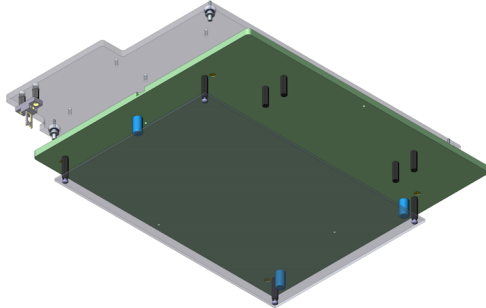

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
**Kits para fixturas**

