

**Datos generales**

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba giratorias
Serie:	GKS-713
Rejilla:	4,5 mm
Contacto de:	
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Enchufe
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Pistón continuo:	∅1,3 x 10,0
Conector compatible:	SE-503
Casquillo de contacto compatible:	KS-713
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

**Datos sobre el tipo de cabeza**

Forma del cabezal:	07 Triangular, ángulo de 30°, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	2,25 mm
Tipo de cabeza superficie:	R Rodio
Tipo de cabeza material:	2 Acero

**Datos eléctricos**

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Corriente nominal, conexión en el pistón:	8 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm
Resistencia (Ri) típica, conexión en el pistón:	10 mOhm

**Datos mecánicos**

Longitud total:	45 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,65 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,93 N
Medida E / dimensión del cuello:	07
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	3 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

**GKS-713 207 225 R 3007**


Artículo GKS-713-0008



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

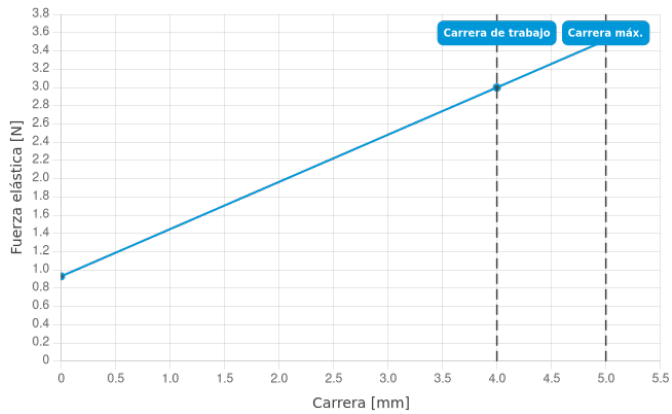

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



ingun.com