

**Datos generales**

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	Trama fina
Serie:	GKS-081..0x Montaje sin KS
Rejilla:	1 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Enchufe
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Conector compatible:	SE-081
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

**Datos sobre el tipo de cabeza**

Forma del cabezal:	54 Corona de 4 puntas, longitud especial
Diámetro de cabeza:	0,5 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

**Datos eléctricos**

Capacidad de corriente / corriente nominal:	3 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

**Datos mecánicos**

Longitud total:	40,2 mm
Diámetro de casquillo del perno:	0,7 mm
Carrera máxima:	7,5 mm
Precarga de muelle:	0,2 N
Medida E / dimensión del cuello:	03
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0,8 N
Carrera de trabajo recomendada:	5,5 mm

Test Probe

**GKS-081 354 050 A 0803**


Artículo GKS-081-0008



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

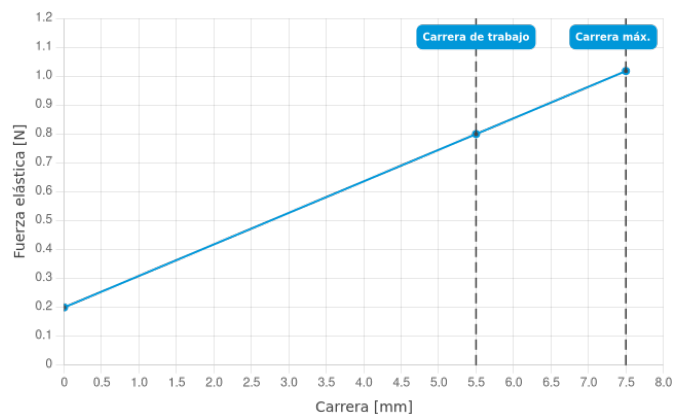

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com