

# High-current test probe

## HSS-003 317 254 A 2000

Artículo HSS-003-0008





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.

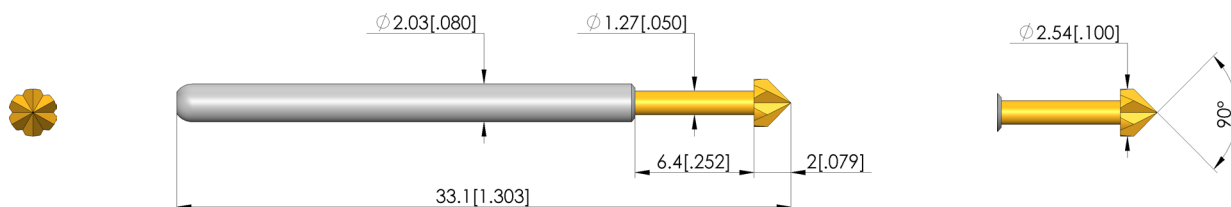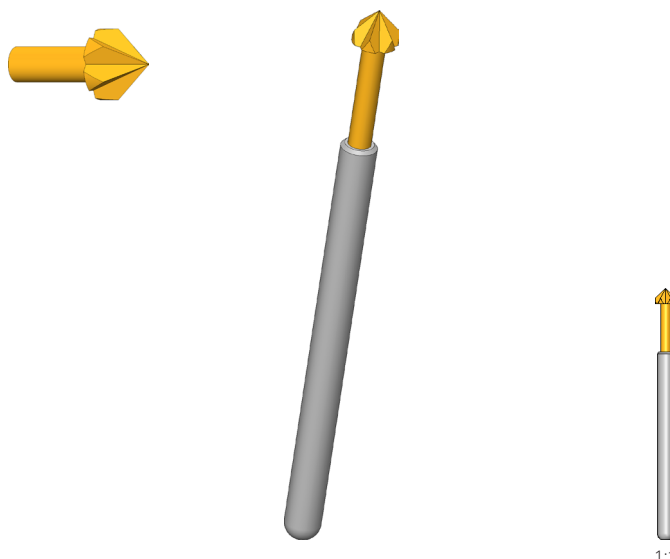

### Datos generales

Grupo de productos:	Estándar internacional HSS
Subgrupo de productos:	Estándar internacional HSS
Serie:	HSS-003
Rejilla:	3,18 mm
Contacto de:	
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-003
Temperatura mín.:	-100 °C
Temperatura máx.:	200 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	17 Cono con 6 cantos cortantes, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	2,54 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	27 A
Resistencia (Ri) típica:	10 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:	33,1 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,03 mm
Carrera máxima:	6,35 mm
Precarga de muelle:	0,54 N
Medida E / dimensión del cuello:	00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	2 N
Carrera de trabajo recomendada:	4,4 mm

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

# High-current test probe HSS-003 317 254 A 2000


Artículo HSS-003-0008



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

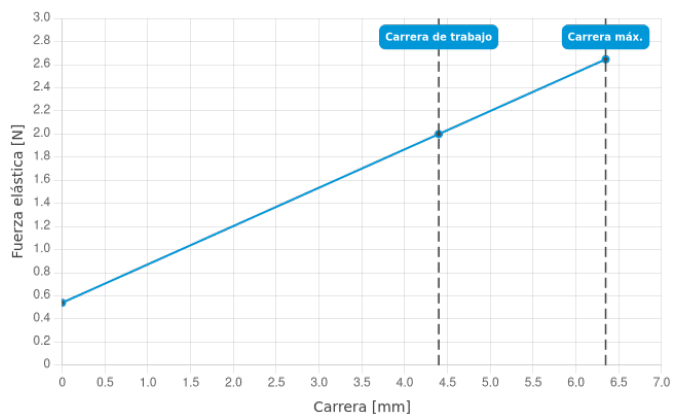

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
Test probes de alta corriente



TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

ingun.com