

# Receptacle KS-747 23 M-R

Artículo KS-74723M-R



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>


Partner for Future Technology

## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial



1:1

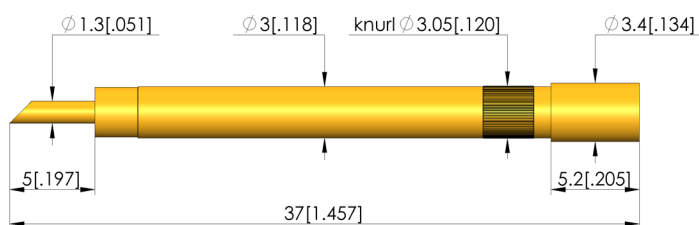

### Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-747
Subserie:	KS-747 M versión atornillada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura / abierta
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	3,4 mm
Altura de cuello:	5,2 mm
Moleteado:	Sí
A prueba de vacío:	sí (< 1 ccm / min)
Conforme RoHS:	Sí

### Datos mecánicos

Longitud total:	37 mm
Diámetro externo:	3 mm

### Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	3 - 3,02 mm
Orificio de montaje en FR4:	3 - 3,02 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1:	No
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:	No

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
Puntas de prueba

