







## Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

- Für die Kabelbaumprüfung
- Verdreh gesichert

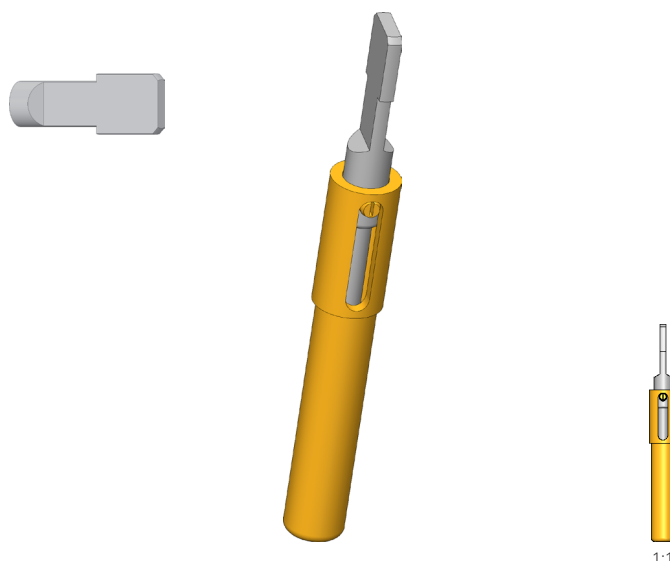

1:1

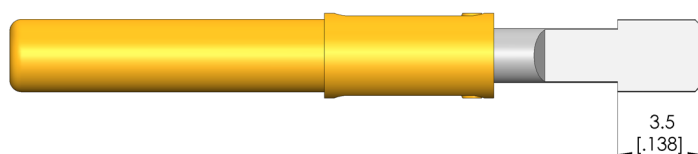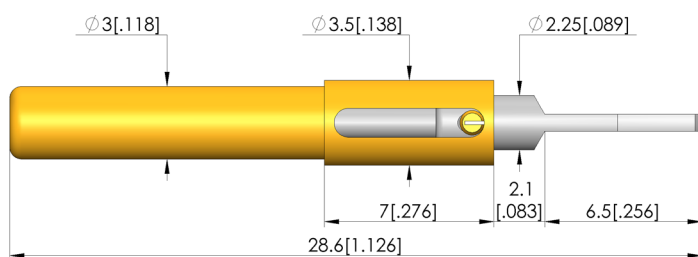

### Datos generales

Grupo de productos:	Todavía no adaptado (170502)
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte (GKS) con
sistema antigiro	
Serie:	GKS-098
Rejilla:	4 mm
Contacto de:	Conector hembra
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Casquillo de contacto compatible:	KS-103 23
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	29 Espátula plana, plana al frente
Diámetro de cabeza:	3 mm
Tipo de cabeza superficie:	R Rodio
Tipo de cabeza material:	3 CuBe
Ancho de espátula:	0,7 mm
Longitud de espátula:	6,5 mm

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	10 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:	28,6 mm
Diámetro de casquillo del perno:	3 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,45 N
Medida E / dimensión del cuello:	07
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

**GKS-098 329 300 R 1507**


Artículo GKS-098-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

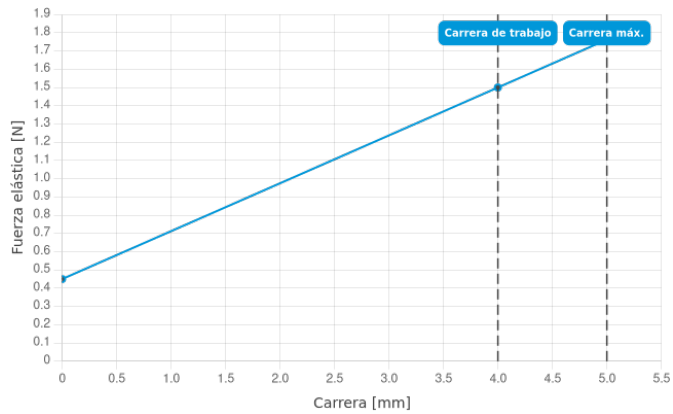

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 07/26\_ES