

Vacuum seal

VD-Z-21-XXX-XXX-2

Artículo 109501



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Junta de zona libre de VA con dimensiones exteriores variables
- Configurable en incrementos de 10 mm desde mín. 100 x 100 mm hasta máx. 510 x 300 mm
- Adecuado para fixturas VA 40xx




Utilización

Vakuumdichtungen werden in Vakuum-Prüfadaptern verwendet, um ein prozessstabiles Vakuum zu erzeugen, zur Durchführung zuverlässiger Tests (ICT/FCT) an elektronischen Leiterplatten.



Nota:

Vakuumdichtungen mit der Bezeichnung „VD-Z“ werden zur Gestaltung von vakuumfreien Zonen verwendet, um elektronische Leiterplatten unter normalen Umgebungsbedingungen (Standardatmosphäre) prüfen zu können.

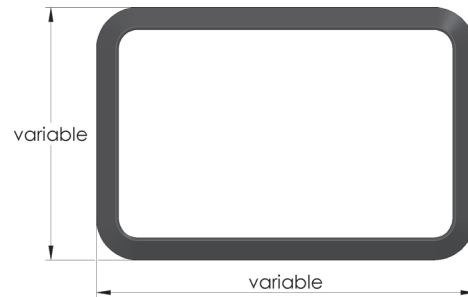

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Kits de refacciones

VD-Z

VA Junta de zona libre

Medidas externas variables

Accesorios customizados

21 mm

0,09 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

VA 30xx

Datos técnicos

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

100-510 x 100-300 x 21 mm

Vacuum seal VD-Z-21-XXX-XXX-2


Artículo 109501



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas

