





- Diseño robusto y compacto para aplicaciones pesadas ICT/FCT en espacios reducidos
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADS, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados. Asimismo, están disponibles diversas fuerzas del resorte.



1:1

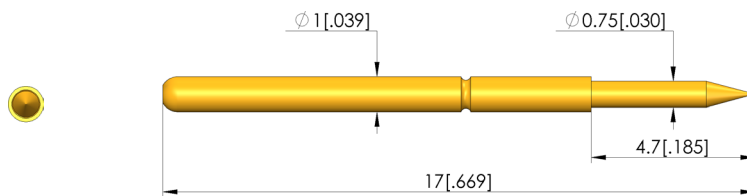

**Datos generales**

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte cortas/robustas
Serie:	GKS-001
Rejilla:	1,91 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-001
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

**Datos sobre el tipo de cabeza**

Forma del cabezal:	01 Punta 30°, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	0,75 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero

**Datos eléctricos**

Capacidad de corriente / corriente nominal:	3 A
Resistencia (Ri) típica:	20 mOhm

**Datos mecánicos**

Longitud total:	17 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1 mm
Carrera máxima:	3 mm
Precarga de muelle:	0,2 N
Medida E / dimensión del cuello:	00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0,6 N
Carrera de trabajo recomendada:	2,4 mm

Test Probe

**GKS-001 201 075 A 0600**


Artículo GKS-001-0024



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

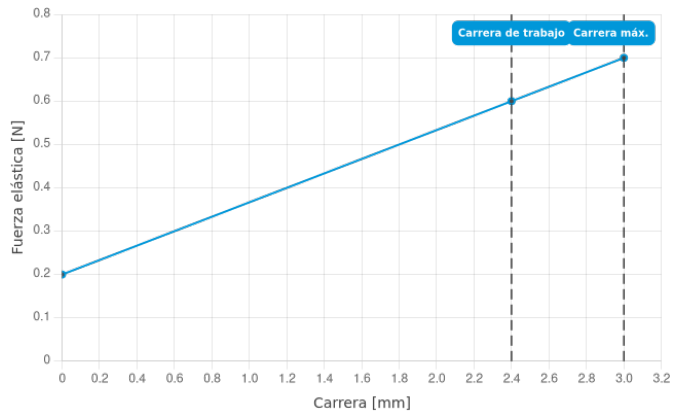

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com