


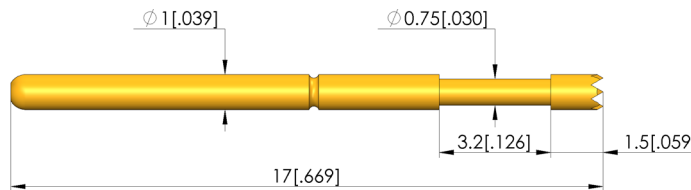




- Diseño robusto y compacto para aplicaciones pesadas ICT/FCT en espacios reducidos
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADS, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados. Asimismo, están disponibles diversas fuerzas del resorte.

### INGUN SELECTION



#### Datos generales

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Grupo de productos:               | ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) |
| Subgrupo de productos:            | Puntas de prueba con resorte cortas/robustas     |
| Serie:                            | GKS-001  |
| Rejilla:                          | 1,91 mm  |
| Contacto de:                      | Poste  |
| Magnético:                        | Sí   |
| Modo de montaje:                  | Enchufable                                       |
| Sistema de cambio rápido:         | Sí   |
| Altura de montaje ajustable:      | No   |
| Con sistema antigiro:             | No   |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-001   |
| Temperatura mín.:                 | -40 °C   |
| Temperatura máx.:                 | 80 °C  |
| Conforme RoHS:                    | Sí   |

#### Datos sobre el tipo de cabeza

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Forma del cabezal:         | 06 Acanalada/reticular |
| Diámetro de cabeza:        | 1 mm                   |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                  |
| Tipo de cabeza material:   | 3 CuBe                 |

#### Datos eléctricos

|   |         |
|---|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 4 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 20 mOhm |

#### Datos mecánicos

|  |        |
|--|--------|
| Longitud total:                                  | 17 mm  |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1 mm   |
| Carrera máxima:                                  | 3 mm   |
| Precarga de muelle:                              | 0,33 N |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 00     |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 1 N    |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 2,4 mm |

# Test Probe

## GKS-001 306 100 A 1000


Artículo GKS-001-0003



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

# ingun®

Partner for Future Technology

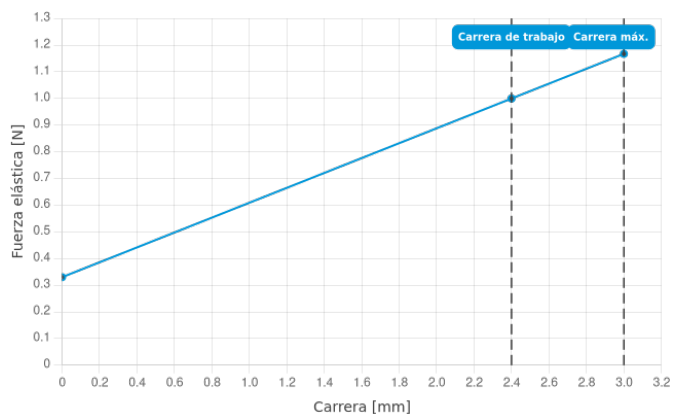

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
ICT/FCT Puntas de prueba

