

# Receptacle

## KS-112 30 G8


Artículo KS-11230G8




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

# ingun®

Partner for Future Technology



1:1

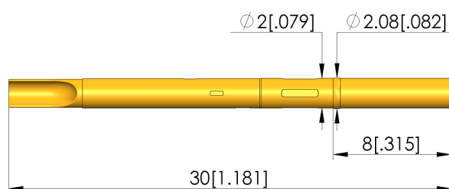

### Datos generales

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Grupo de productos:                        | Receptáculos (KS)        |
| Serie:                                     | KS-112                   |
| Subserie:                                  | KS-112 versión enchufada |
| Modo de conexión de casquillo de contacto: | Soldadura                |
| Anillo de presión:                         | Sí                       |
| Superficie:                                | Oro                      |
| Diámetro de cuello:                        | 2,08 mm                  |
| Altura de cuello:                          | 8 mm                     |
| Moleteado:                                 | No                       |
| A prueba de vacío:                         | No                       |
| Conforme RoHS:                             | Sí                       |

### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longitud total:   | 30 mm |
| Diámetro externo: | 2 mm  |

### Orificio de montaje

|  |                |
|--|----------------|
| Orificio de montaje en CEM1:                       | 1,98 - 2 mm    |
| Orificio de montaje en FR4:                        | 1,99 - 2,01 mm |
| Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1: | 2,03 - 2,05 mm |
| Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:  | 2,03 - 2,05 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 06/26\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**



RECEPTÁCULOS

ingun.com