

# Test plug PS-HDMI-019

Artículo 34814




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Contacto preciso y de poco desgaste de conectores enchufables HDMI
- Excelente vida útil, según la variante, hasta 100.000 ciclos en condiciones óptimas.
- Se recomienda el montaje suspendido flotante
- Transferencia de señales mediante conexión soldada

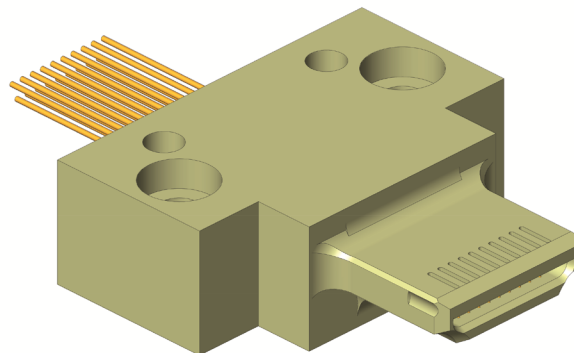

## Datos generales

Grupo de productos:	PS Enchufes de prueba
Serie:	PS
Subserie:	PS-HDMI
Dispositivo examinado / contacto:	HDMI-A
Sexo dispositivo examinado:	F Conductor de señal hembra/conector hembra
Ancho:	30 mm
Altura:	10 mm
Temperatura mín.:	-80 °C
Temperatura máx.:	150 °C
Conforme RoHS:	Sí

## Datos sobre el conductor de señal

Material del conductor de señal de la cabeza:	3 CuBe
Capacidad de corriente máx. conductor de señal:	1 A
Cantidad de polos conductor de señal:	19

## Datos mecánicos

Longitud total:	30 mm
Altura de montaje sin casquillo de contacto:	30 mm

# Test plug PS-HDMI-019


Artículo 34814



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

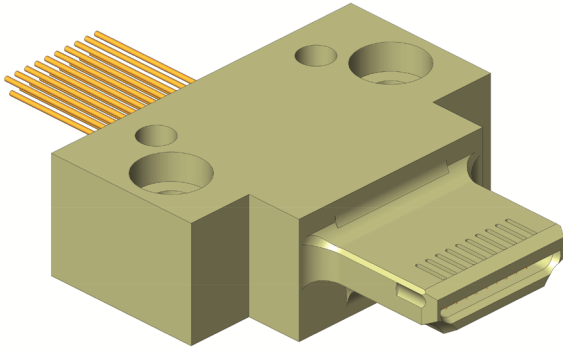

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

