

# Exchangeable kit

## ATS MA360

Artículo 45669-KIT




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Para equipamiento rápido y sin herramientas, utilizables sin realizar ajustes posteriores
- Disponibles en modelos estándar y ESD, sin interfaz interna
- Transferencia de señal libremente configurable, con barras VG
- Pisador y unidad de soporte de contacto atornillables con tornillos de apilación constituyendo una unidad, con fontura de agujas protegida
- Construcción robusta de larga vida útil
- Ampliable individualmente con grupos de componentes funcionales
- Documentación detallada incluida (p. ej. plano de ampliación)

**INGUN SELECTION**

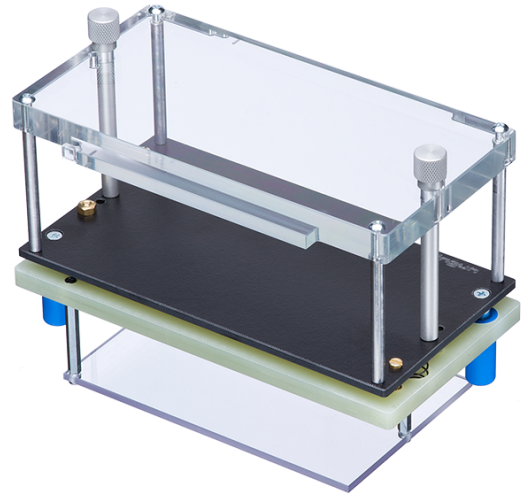



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

### Datos generales

Grupo de productos:	Fixturas manuales ATS (MA)
Subserie:	ATS MAxxx
Serie:	ATS MA360
Modelo:	Sin interfaz
Estado de entrega:	No montado
Para mesas de prueba en tándem:	No
Señales interfaces máx.:	150
Bloques de interfaces necesarios:	No
Bloques de interface internos máx.:	0
Interfaz interna:	No disponible
Contacto de 2 fases:	No
Contacto bilateral:	Sí, con opción adicional adecuada
Peso:	1,1 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Baja tensión:	No
Conforme RoHS:	Sí

### Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):	MA 360
--------------------------------	--------

### Datos técnicos

Longitud émbolo de pisador:	60 mm
Altura de montaje GKS superior:	16 mm
Altura de montaje GKS inferior:	10,5 mm
Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos:	58 mm
Tensión de prueba permitida:	25VAC/60VDC
Superficie útil (AnxP):	160 x 100 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	206 x 120 x 162 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
Kits intercambiables MA

