







## Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

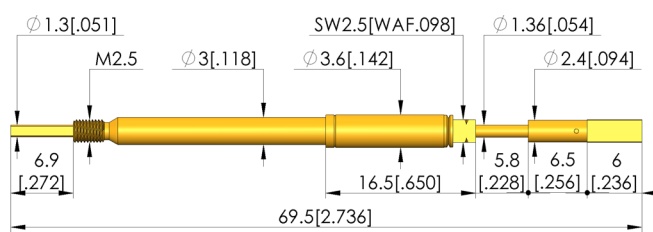

### Datos generales

Screw-in torque max.:	5 cNm
Grupo de productos:	Agujas de enganche
Subgrupo de productos:	Agujas de enganche
Serie:	VF4
Rejilla:	4 mm
Contacto de:	Contacto macho plano
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Atornillable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Pistón continuo:	$\phi 1,3 \times 0,8 \times 6,9$
Par de apriete de atornillado:	3 – 5 cNm
Casquillo de contacto compatible:	KS-VF4
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	21 Espátula de 2 puntas, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	2,5 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero
Ancho de espátula:	0,8 mm
Longitud de espátula:	6 mm

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	8 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:	69,5 mm
Diámetro de casquillo del perno:	3 mm
Carrera máxima:	5,5 mm
Precarga de muelle:	7 N
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	25 N
Carrera de trabajo recomendada:	5 mm

# Test Probe

## VF4-221 080 A 25


Artículo VF4-0044



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

# ingun®

Partner for Future Technology

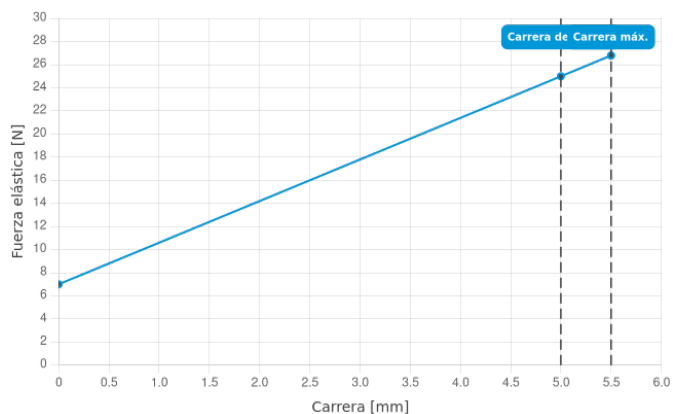

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 06/26\_ES

Más información sobre el tema  
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com