




### INGUN SELECTION



1:1

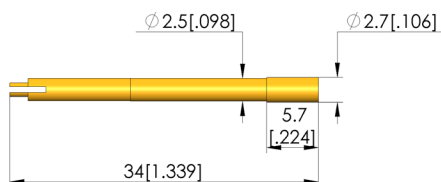

#### Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-VF3
Subserie:	KS-VF3 versión atornillada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura externa
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	2,7 mm
Altura de cuello:	5,7 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

#### Datos mecánicos

Longitud total:	34 mm
Diámetro externo:	2,5 mm

#### Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	2,5 mm
Orificio de montaje en FR4:	2,5 mm

#### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
Puntas de prueba

