

Receptacle KS-150 30 M3


Artículo KS-15030M3



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

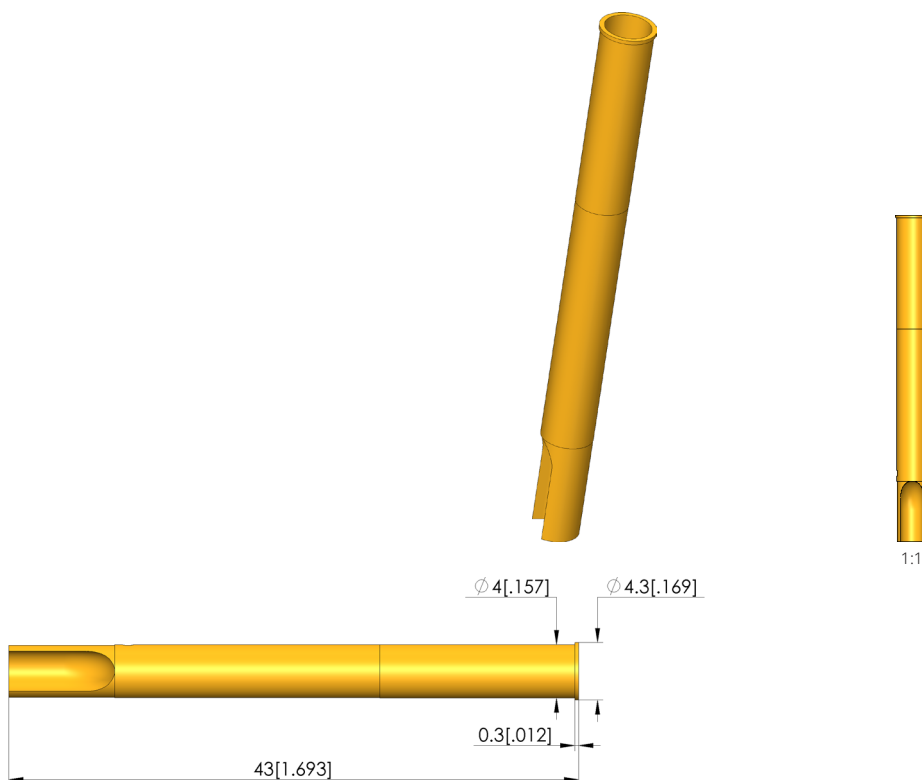

Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-150
Subserie:	KS-150 M versión atornillada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	4,3 mm
Altura de cuello:	0,3 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

Datos mecánicos

Longitud total:	43 mm
Diámetro externo:	4 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	3,99 mm
Orificio de montaje en FR4:	3,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com